

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,517,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานอาคาร  
.....  
.....  
.....  
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 2,421,756.71 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


7.1 รุจน์ พลไชย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 อีร์พงษ์ บุตทศ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 เกียรติไกร เดชพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:52:10



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ต.วังใหญ่ อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัด อุดรธานี แบบสองที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย  
 ค่ารวมราคากลาง คณกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					673,443.45	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					652,534.19	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					193,521.44	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					51,755.89	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,571,254.97	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

1,571,254.97

บาท ต่อ 1 หน่วย

วันที่ ๒๕/๕/๖๔

03 พฤษภาคม 2564 14:58:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				หน่วย : บาท					
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานบักฝังเตรียมพื้นที่	1.000	L.S	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานดินถมภายในอาคาร	91.950	ลบ.ม.	63.07	5,799.28	0.00	0.00	5,799.29	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	66.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	6,563.70	6,563.70	
	- วัสดุรองพื้นฐานราก	29.310	ลบ.ม.	317.76	9,313.54	99.00	2,901.69	12,215.24	
	- ทรายละเอียด(สนามเด็กเล่น)	4.950	ลบ.ม.	485.99	2,405.65	99.00	490.05	2,895.70	
	- ไม้แบบ	126.940	ตร.ม.	296.81	37,677.06	133.00	16,883.02	54,560.08	
	- ตะปู	21.410	กก.	42.06	900.50	0.00	0.00	900.50	
	<b>งานคอนกรีต</b>								
	- งานคอนกรีต1:3:5	3.680	ลบ.ม.	1,794.39	6,603.35	398.00	1,464.64	8,068.00	
	- งานคอนกรีต1:2:4	24.410	ลบ.ม.	1,906.54	46,538.64	498.00	12,156.18	58,694.82	
	<b>งานเหล็ก</b>								
	- เหล็ก Wire mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.#	3.990	ม้วน	2,841.12	11,336.06	5.00	19.95	11,356.02	

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:53:18

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [26,100.87] เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	1.321	ตัน	26,100.87	34,479.24	4,100.00	5,416.10	39,895.35	
	- [26,311.36] เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.175	ตัน	26,311.36	4,604.48	4,100.00	717.50	5,321.99	
	- [23,285.65] เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.658	ตัน	23,285.65	15,321.95	3,300.00	2,171.40	17,493.36	
	- [18,656.05] เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	1.350	ตัน	18,656.05	25,185.66	3,300.00	4,455.00	29,640.67	
	- [21,685.91] เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	1.270	ตัน	21,685.91	27,541.10	2,900.00	3,683.00	31,224.11	
	- [42.06] ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	139.890	กก.	42.06	5,883.77	0.00	0.00	5,883.77	
	งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุ								

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:53:18



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม.	73.670	เส้น	1,880.00	138,499.60	560.00	41,255.20	179,754.80	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2 มม.	5.180	เส้น	753.00	3,900.54	220.00	1,139.60	5,040.14	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75 x 38 x 2.3 มม.	131.870	เส้น	274.00	36,132.38	80.00	10,549.60	46,681.98	
	- ท่อเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว หนา 2 มม.	4.270	เส้น	195.65	835.42	55.00	234.85	1,070.28	
	- ท่อเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว หนา 2 มม.	6.900	เส้น	365.50	2,521.95	105.00	724.50	3,246.45	
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน(ปูนฉาบกันความร้อน)	368.880	ตร.ม.	165.00	60,865.20	70.00	25,821.60	86,686.80	
	- ครอบสันหลังคา	38.000	ม.	60.00	2,280.00	5.00	190.00	2,470.00	
	- ครอบข้าง	35.040	ม.	60.00	2,102.40	5.00	175.20	2,277.60	
	- ครอบชนผนัง	12.000	ม.	60.00	720.00	5.00	60.00	780.00	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	111.040	ม.	118.75	13,186.00	45.00	4,996.80	18,182.80	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.20 x 0.20 ม. หนา 20 มม.	46.000	แผ่น	500.00	23,000.00	70.00	3,220.00	26,220.00	

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:53:18

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อต 3/4 นิ้ว	138.000	ตัว	20.00	2,760.00	20.00	2,760.00	5,520.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	128,281.54	520,393.77	25,271.00	153,049.58	673,443.45	
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>งานผนังและผิวผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	251.730	ตร.ม.	290.95	73,240.84	89.00	22,403.97	95,644.81	
	- ผนังไม้คอนกรีต	61.380	ตร.ม.	240.00	14,731.20	83.00	5,094.54	19,825.74	
	- ผนังลวดตาข่าย	21.000	ตร.ม.	83.00	1,743.00	0.00	0.00	1,743.00	
	- ผิวผนังฉาบปูนเรียบ	445.680	ตร.ม.	51.90	23,130.79	82.00	36,545.76	59,676.55	
	- ผิวผนังบุด้วยกระเบื้อง 8 x 10 นิ้ว	57.780	ตร.ม.	259.50	14,993.91	201.00	11,613.78	26,607.69	
	<b>งานพื้นและผิวพื้น</b>								
	- ผิวพื้น ปูกระเบื้อง 8 x 8 นิ้ว	29.500	ตร.ม.	283.89	8,374.75	158.00	4,661.00	13,035.76	
	- ผิวพื้น ปูกระเบื้อง 24 x 24 นิ้ว	126.500	ตร.ม.	290.57	36,757.10	174.00	22,011.00	58,768.11	

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:53:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				หน่วย : บาท					
	- ฝิวพื้น ปูกระเบื้อง 24 x 24 นิ้ว (ฝิวหยาบ)	145.500	ตร.ม.	290.57	42,277.93	174.00	25,317.00	67,594.94	
	- ฝิวพื้น ปูกระเบื้อง 12 x 12 นิ้ว	2.100	ตร.ม.	275.99	579.57	158.00	331.80	911.38	
	- ฝิวพื้นขัดหยาบ	81.000	ตร.ม.	88.90	7,200.90	30.00	2,430.00	9,630.90	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้ายิปซัม โครงซีไลน์	221.000	ตร.ม.	234.15	51,747.15	75.00	16,575.00	68,322.15	
	- ฝ้าสำเร็จรูป	102.000	ตร.ม.	350.00	35,700.00	92.00	9,384.00	45,084.00	
	<b>งานวงกบ-ประตูและหน้าต่าง</b>								
	- ป.1	2.000	บาน	15,500.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
	- ป.2	2.000	บาน	9,420.00	18,840.00	0.00	0.00	18,840.00	
	- ป.3	2.000	บาน	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ป.4	2.000	บาน	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ป.5	1.000	บาน	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- น.1	10.000	บาน	5,750.00	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:53:18

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				หน่วย : บาท					
3	- น.2	3.000	บาน	2,990.00	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิกทั้งเงา	193.950	ตร.ม.	55.29	10,723.49	30.00	5,818.50	16,542.00	
	- สีกันสนิม	317.990	ตร.ม.	65.12	20,707.50	35.00	11,129.65	31,837.16	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	47,619.83	479,218.13	1,381.00	173,316.00	652,534.19	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชนิดชักโครก	2.000	ชุด	5,100.00	10,200.00	150.00	300.00	10,500.00	
	- โถส้วมชนิดชักโครก(สำหรับเด็ก)	4.000	ชุด	5,500.00	22,000.00	150.00	600.00	22,600.00	
	- โถปัสสาวะ(สำหรับเด็ก)	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	450.00	1,800.00	7,800.00	
- งานอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	1,290.00	2,580.00	450.00	900.00	3,480.00		
- งานอ่างล้างหน้า (สำหรับเด็ก)	5.000	ชุด	790.00	3,950.00	450.00	2,250.00	6,200.00		

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:53:18

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- ทีไล่สบู	6.000	ชุด	485.98	2,915.88	120.00	720.00	3,635.88		
	- ผักบัว	6.000	ชุด	500.00	3,000.00	70.00	420.00	3,420.00		
	- สายฉีดชำระ	6.000	ชุด	250.00	1,500.00	35.00	210.00	1,710.00		
	- ตะแกรงดักผง Dia 2 "	7.000	อัน	120.00	840.00	75.00	525.00	1,365.00		
	- ชิงค์ล้างจาน	1.000	อัน	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00		
	<b>งานระบบสุขาภิบาล (งานบ่อเกรอะบ่อซึม)</b>									
	- งานดินซุด	61.230	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	6,061.77	6,061.77		
	- ทราयरองพื้น	1.260	ลบ.ม.	317.76	400.37	99.00	124.74	525.12		
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.580	ลบ.ม.	1,794.39	4,629.52	398.00	1,026.84	5,656.37		
	- อิฐหักกระทุ้งแน่น	1.200	ลบ.ม.	80.00	96.00	104.00	124.80	220.80		
	- บ่อซีเมนต์	36.000	บ่อ	240.00	8,640.00	50.00	1,800.00	10,440.00		
	- ฝาบ่อซีเมนต์	6.000	ฝา	120.00	720.00	50.00	300.00	1,020.00		
	- ท่อพีวีซี 4 นิ้ว	6.000	ท่อน	794.39	4,766.34	75.00	450.00	5,216.34		

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:53:18



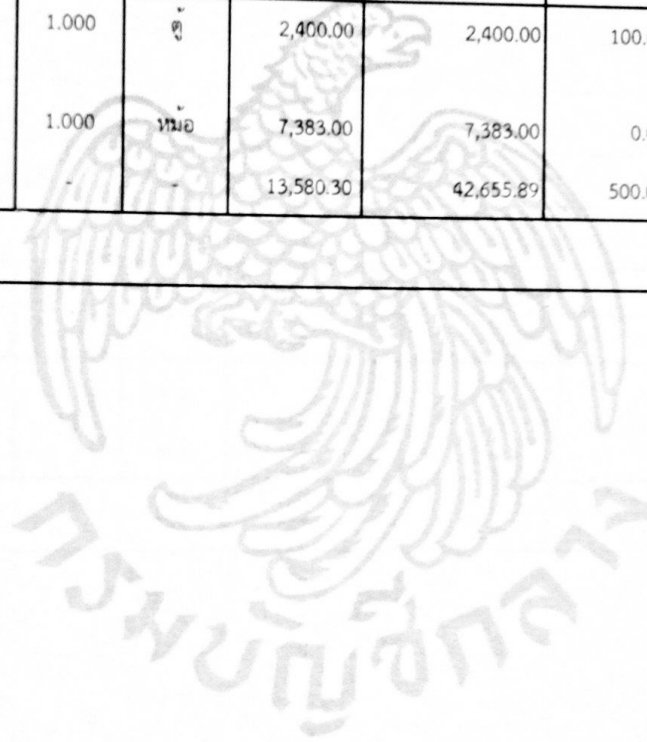
## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี 3/4 นิ้ว	30.000	ทอน	58.88	1,766.40	30.00	900.00	2,666.40	
	- รางระบายน้ำ	53.500	เมตร	1,844.93	98,703.75	0.00	0.00	98,703.76	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	22,786.33	174,708.26	3,155.00	18,813.15	193,521.44	
4	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	<b>งานไฟฟ้า</b>								
	- สวิตช์ สูงจากพื้น 1.25 ม.	19.000	ชุด	65.00	1,235.00	100.00	1,900.00	3,135.00	
	- เต้ารับ สูงจากพื้น 0.30 ม.	20.000	ชุด	65.00	1,300.00	100.00	2,000.00	3,300.00	
	- โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์	30.000	ชุด	250.00	7,500.00	100.00	3,000.00	10,500.00	
	- โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์	21.000	ชุด	450.00	9,450.00	100.00	2,100.00	11,550.00	
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	6.000	ม้วน	1,495.33	8,971.98	0.00	0.00	8,971.98	
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	3.000	ม้วน	1,471.97	4,415.91	0.00	0.00	4,415.91	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผงควบคุมไฟฟ้า (load center ควบคุม 24 ช่อง)	1.000	ตู้	2,400.00	2,400.00	100.00	100.00	2,500.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์	1.000	หม้อ	7,383.00	7,383.00	0.00	0.00	7,383.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,580.30	42,655.89	500.00	9,100.00	51,755.89	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,571,254.97	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย  
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,032.36	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,710.01	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,742.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,742.37

บาท ต่อ 1 หน่วย

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:53:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				1	งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	- วัสดุรองพื้น	250	ลบ.ม.	317.76	79.44	99.00	24.75	104.19	
	- ไม้แบบ	690	ตร.ม.	296.81	204.79	133.00	91.77	296.57	
	- ตะปู	130	กก.	42.06	5.46	0.00	0.00	5.47	
	- คอนกรีต 1:2:4	960	ลบ.ม.	1,906.54	1,830.27	498.00	478.08	2,308.36	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม.	001	ตัน	26,100.87	26.10	4,100.00	4.10	30.20	
	- สวดผูกเหล็ก	040	กก.	42.06	1.68	0.00	0.00	1.68	
	- ท่อเหล็กกลมมิลวัดำ ขนาด 1 นิ้ว หน้า 2 มม.	220	เส้น	195.65	43.04	55.00	12.10	55.14	
	- ท่อเหล็กกลมมิลวัดำ ขนาด 2 นิ้ว หน้า 2 มม.	1.500	เส้น	365.50	548.25	105.00	157.50	705.75	
	- บัวไม้ขนาด 1 นิ้ว	4.000	เส้น	50.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- บัวไม้ขนาด 2 นิ้ว	3.000	เส้น	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- รอกเล็กคล้องเชือก	1.000	อัน	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	29,442.25	3,264.03	4,990.00	768.30	4,032.36	

*[Handwritten signature]*  
หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				หน่วย : บาท					
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- ผิวนั่งบุด้วยกระเบื้อง 8 x 8 นิ้ว (ชนิดผิวด้าน)	2.240	ตร.ม.	259.50	581.28	166.00	371.84	953.12	
	- ผิวนั่ง ปูกระเบื้อง 8 x 8 นิ้ว (ชนิดผิวด้าน)	3.960	ตร.ม.	283.89	1,124.20	158.00	625.68	1,749.88	
	- สีกันสนิม	.070	ตร.ม.	65.12	4.55	35.00	2.45	7.01	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	608.51	1,710.03	359.00	999.97	2,710.01	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>6,742.37</b>	





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					140,490.06	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					14,000.62	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								154,490.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

154,490.68

บาท ต่อ 1 หน่วย

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:53:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	6.050	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	598.95	598.95	
	- วัสดุรองพื้น	14.380	ลบ.ม.	317.76	4,569.38	99.00	1,423.62	5,993.01	
	- ไม้แบบ	10.340	ตร.ม.	296.81	3,069.01	133.00	1,375.22	4,444.24	
	- ตะปู	1.990	กก.	42.06	83.69	0.00	0.00	83.70	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.160	ลบ.ม.	1,794.39	287.10	398.00	63.68	350.78	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	21.420	ลบ.ม.	1,906.54	40,838.08	498.00	10,667.16	51,505.25	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย 12 มม.	.788	ตัน	23,285.65	18,349.09	3,300.00	2,600.40	20,949.49	
	- เหล็ก Wire mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 #	1.120	ม้วน	2,841.12	3,182.05	5.00	5.60	3,187.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.810	กก.	42.06	328.48	0.00	0.00	328.49	
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน	85.320	ตร.ม.	110.00	9,385.20	70.00	5,972.40	15,357.60	
	- เหล็กตัว C 125x50x20x2.3 มม.	14.000	ทอน	560.75	7,850.50	165.00	2,310.00	10,160.50	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด $\varnothing$ 1 นิ้ว หนา 2 มม.	4.430	เส้น	195.65	866.72	55.00	243.65	1,110.38	

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:53:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ท่อเหล็กกลมมิลวัดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว ทน 2 มม.	4.880	เส้น	365.50	1,783.64	105.00	512.40	2,296.04	
	- ท่อเหล็กกลมมิลวัดำ ขนาด Ø 3 นิ้ว ทน 2.5 มม.	15.510	เส้น	688.00	10,670.88	205.00	3,179.55	13,850.43	
	- ท่อเหล็กกลมมิลวัดำ ขนาด Ø 4 นิ้ว ทน 3 มม.	7.450	เส้น	1,064.00	7,926.80	315.00	2,346.75	10,273.55	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	33,510.29	109,190.62	5,447.00	31,299.38	140,490.06	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- ผิวพื้นขัดหยาบ	112.000	ตร.ม.	88.90	9,956.80	30.00	3,360.00	13,316.80	
	- สีกั้นสนิม	6.830	ตร.ม.	65.12	444.76	35.00	239.05	683.82	
<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	154.02	10,401.56	65.00	3,599.05	14,000.62		
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>154,490.68</b>	

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:53:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างถนนคสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					124,226.57	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								124,226.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

124,226.57

บาท ต่อ 1 หน่วย

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:53:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				หน่วย : บาท					
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- วัสดุรองพื้น	11.700	ลบ.ม.	317.76	3,717.79	99.00	1,158.30	4,876.09	
	- ไม้แบบ	15.600	ตร.ม.	296.81	4,630.23	133.00	2,074.80	6,705.04	
	- ตะปู	.980	กก.	42.06	41.21	0.00	0.00	41.22	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	36.860	ลบ.ม.	1,906.54	70,275.06	498.00	18,356.28	88,631.34	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.25	ตัน	23,044.43	576.11	3,300.00	82.50	658.61	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 16 มม. ผิวข้อย้อย	.054	ตัน	18,656.05	1,007.42	3,300.00	178.20	1,185.63	
	- เหล็ก Wire mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.#	2.340	ม้วน	2,841.12	6,648.22	5.00	11.70	6,659.92	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	234.000	ตร.ม.	0.00	0.00	61.00	14,274.00	14,274.00	
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	18.000	เมตร	20.96	377.28	0.00	0.00	377.28	
	- รอยต่อเมื่อขยายตามยาว	39.000	เมตร	20.96	817.44	0.00	0.00	817.44	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	47,146.69	88,090.76	7,396.00	36,135.78	124,226.57	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							124,226.57	

รุจน์ พตไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:53:20



แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	1,000	ป้าย	1,500.00	
2	ป้ายโครงการ	1,000	ป้าย	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			4,500.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการขณะกำลังก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	1,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,500.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ      บัญชีโครงการ     

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล      โนนเปือย อำเภอ      กุดชุม จังหวัด      ยโสธร แบบเลขที่     

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่      03 พฤษภาคม 2564

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อแจ้งการดำเนินงานก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	บัญชีโครงการ	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,000.00	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,571,254.97	1.3019	2,045,616.84	
รวมค่าก่อสร้าง				2,045,616.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 323.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,333.17 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,045,616.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:58:45

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร  
 แบบเลขที่ \_\_\_\_\_  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย  
 แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า  
 คำวนราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย  <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย      0 % เงินประกันผลงานหัก   0 % ดอกเบี้ยเงินกู้            5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม            7 %	6,742.37	1.3019	8,777.89	
			<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	8,777.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 3.96 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,216.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,777.89 บาท ต่อ 1 หน่วย



# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย  
 แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย	154,490.68	1.3019	201,131.41	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	201,131.41	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 96.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,095.11 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 201,131.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:58:46

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างถนนคสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย	124,226.57	1.3019	161,730.57	
รวมค่าก่อสร้าง				161,730.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 234.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 691.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 161,730.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:58:46

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างถนนคสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย  
 แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า  
 คำวนราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	161,730.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 234.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 691.15 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 161,730.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

### แบบสรุปคำก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร

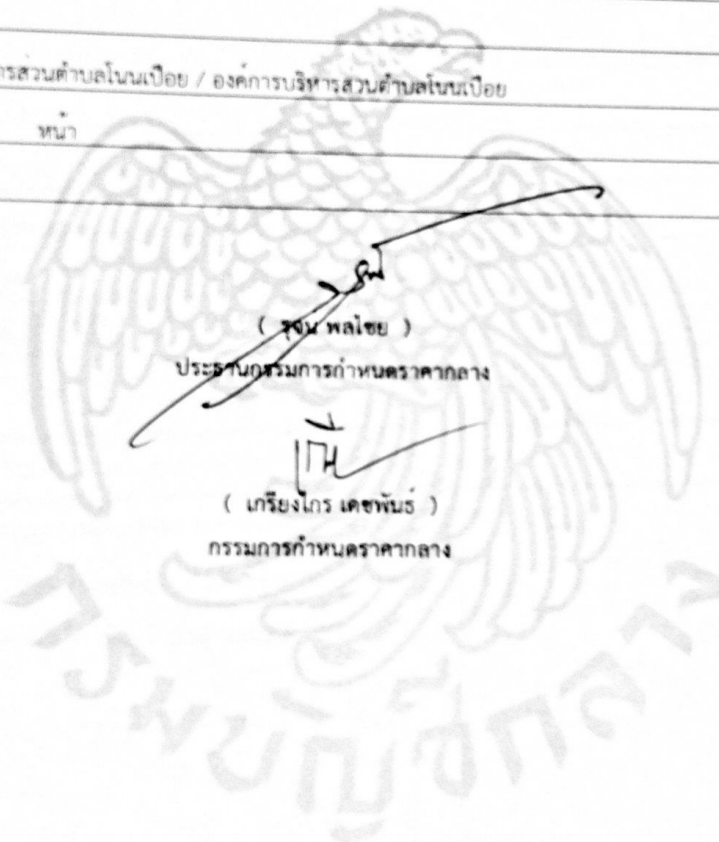
แบบเลขที่ \_\_\_\_\_


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564

  
 ( สิริพงษ์ บุณหัช )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง



  
 ( รุ่ง พลไชย )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( เกริญกร เคชพันธ์ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 2,045,616.84 บาท	2,045,616.84	
2	ก่อสร้างเสารงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย จำนวน 1.000 หลังละ 8,777.89 บาท	8,777.89	
3	งานก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย จำนวน 1.000 หลังละ 201,131.41 บาท	201,131.41	
4	งานก่อสร้างถนนคสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย จำนวน 1.000 หลังละ 161,730.57 บาท	161,730.57	
5	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	4,500.00	

รุจน์ พลไชย

03 พฤษภาคม 2564 14:59:35



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร


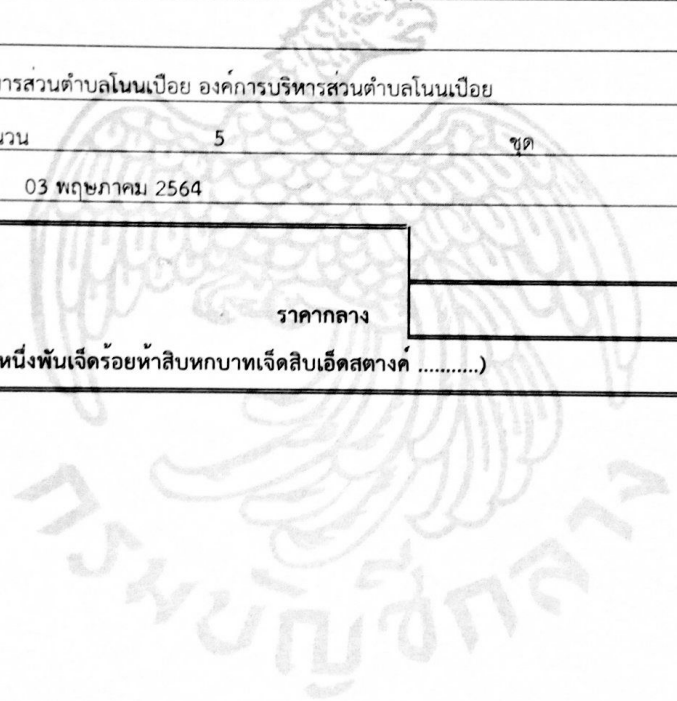
แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564

สรุป	ราคากลาง	2,421,756.71
	ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบัดสตางค์ .....) )	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

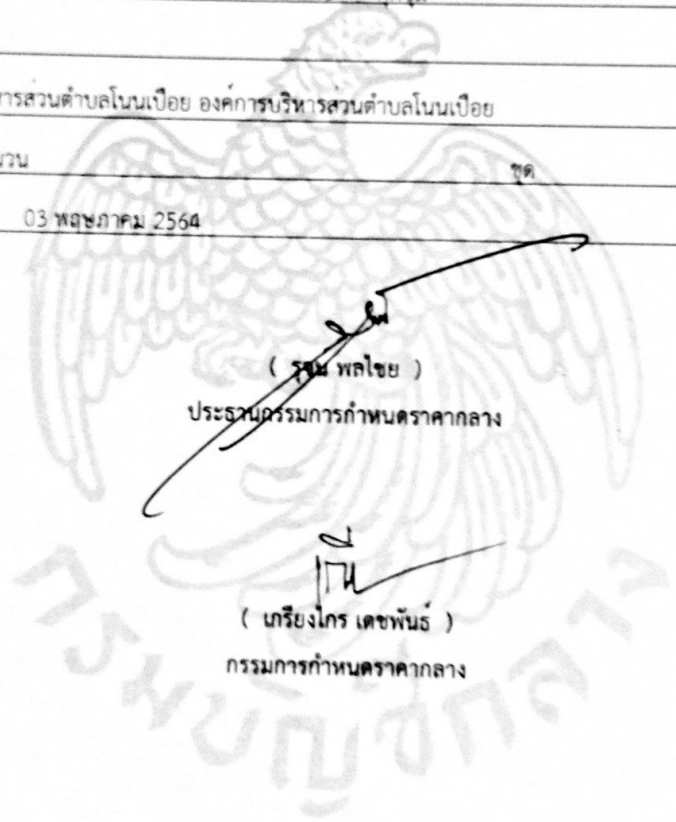
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนเปือย อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร


แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

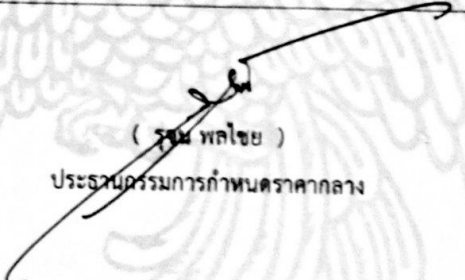
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564



  
 ( สิริพงษ์ บุตทศ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( รุ่ง พลไชย )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( เกียรติกร เตชพันธ์ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

การแบ่งงวดงานงวดงาน  
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุตุ้ม จังหวัดยโสธร

วงเงิน ๒,๔๒๑,๗๕๖.๗๑ บาท

งวดที่ ๑ จ่ายเงินเป็น ๕๕ % ของเงินค่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จ ดังนี้

๑. งานปักผัง ปรับระดับ
๒. งานฐานราก
๓. งานเสาตอม่อ
๔. งานคานคอดิน
๕. งานเสาชั้นหนึ่ง
๖. งานคานหลังคา
๗. งานโครงหลังคา
๘. งานมุงหลังคา
๙. งานผนัง+ผิวผนัง
๑๐. งานพื้น+ผิวพื้น
๑๑. งานติดตั้งวงกบพร้อมประตู+หน้าต่าง

ระยะเวลา ๘๐ วัน (นับจากวันเริ่มสัญญาก่อสร้าง)

งวดที่ ๒ จ่ายเงินเป็น ๕๕ % ของเงินค่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จ ดังนี้

๑. งานติดตั้งสุขภัณฑ์
๒. งานทาสีภายนอก-ภายใน
๓. งานสุขาภิบาล
๔. งานวางระบายน้ำ
๕. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก-ภายใน
๖. งานเสาธง
๗. งานโรงจอดรถ
๘. งานถนนคอนกรีต

ระยะเวลา ๑๖๐ วัน (นับจากวันเริ่มสัญญาก่อสร้าง)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรุจน์ พลไชย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงไกร เดชพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพงษ์ บุตทศ)